




## RIDER

Disponibile anche:  
Grigio Antracite

EAN 8055404799120  
SKU UP-BI-260001

<b>Telaio</b>	Acciaio, pieghevole
<b>Forcella anteriore</b>	A molla, 60 mm
<b>Pneumatici</b>	20" x 4.0", urban, camera d'aria
<b>Parafanghi</b>	In polimero ad alta densità
<b>Freni</b>	Disco idraulico, 180 / 180
<b>Sella e piantone</b>	Sella Comfort, impermeabile, nero, Aifeit 82440-08, canotto in acciaio, Ø 28.6*350MM
<b>Trasmissione</b>	Guarnitura PRO-546PP-3 46T, catena JUNBO, sensore PAS a 24 magneti
<b>Cambio</b>	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX30-7R, Tourney RD-TY300-7R
<b>Motore</b>	Posteriore, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
<b>Batteria</b>	Integrata, 48 V, 15 Ah, 720Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-NZ0521303, celle LG M52-4970 mAh
<b>Caricabatteria</b>	Output DC 54.6 V 2 A, JL-F-Z3105AG
<b>Tempo di ricarica</b>	8 h
<b>Autonomia*</b>	Min/Max 70 - 150 km
<b>Luci</b>	LED con stop
<b>Display</b>	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B con 5 livelli di assistenza
<b>Cavalletto</b>	Posteriore regolabile in alluminio
<b>Portapacchi</b>	Carico max 25 kg
<b>Peso massimo supportato</b>	120 kg
<b>Velocità massima</b>	25 km/h
<b>Peso e-bike</b>	32.61 kg
<b>Peso batteria</b>	3.11 kg
<b>Dimensioni prodotto aperto / chiuso</b>	1760*585*1320 / 1200*530*900 mm
<b>Dimensioni packaging</b>	1470*750*320 mm
<b>Peso packaging</b>	40.61 kg
<b>Caricabilità</b>	Truck 216, EPAL 4

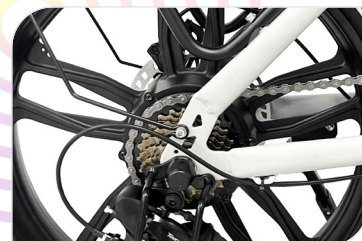

Motore Sutto Bafang, 250 W, 48V, 70 Nm



Batteria Greenway 48 V, 15 Ah, 720 Wh, smart BMS, celle LG



Luci frontale e posteriore connesse



Freni a disco idraulici con cut off




## RIDER

Available also:  
Anthracite Grey / Fluorescent Yellow

EAN 8055404799120  
SKU UP-BI-260001

<b>Frame</b>	Steel, foldable
<b>Front fork</b>	Coil, 60 mm
<b>Tyres</b>	20" x 4.0", urban, inner tube
<b>Fenders</b>	High-density polymer
<b>Brakes</b>	Hydraulic disc, 180 / 180
<b>Saddle and seatpost</b>	Comfort saddle, waterproof, black, Aifeit 82440-08, steel seatpost, Ø 28.6*350MM
<b>Transmission</b>	Crankset: PRO-546PP-3 46T, chain: JUNBO, 24-magnet PAS sensor
<b>Gear</b>	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX30-7R, Tourney RD-TY300-7R
<b>Motor</b>	Rear, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
<b>Battery</b>	Integrated, 48 V, 15 Ah, 720Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-NZ0521303, M52-4970 mAh LG cells
<b>Charger</b>	Output DC 54.6 V 2 A, JL-F-Z3105AG
<b>Charge time</b>	8 h
<b>Range*</b>	Min/Max 70 - 150 km
<b>Lights</b>	LED, rear light with brake function
<b>Display</b>	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B, 5 levels of pedal assist
<b>Kickstand</b>	Rear aluminum, adjustable
<b>Rear rack</b>	Max load 25 kg
<b>Max load</b>	120 kg
<b>Max speed</b>	25 km/h
<b>E-bike weight</b>	32.61 kg
<b>Battery weight</b>	3.11 kg
<b>Product dimensions: open / closed</b>	1760*585*1320 / 1200*530*900 mm
<b>Pack size</b>	1470*750*320 mm
<b>Pack weight</b>	40.61 kg
<b>Loadability</b>	Truck 216, EPAL 4

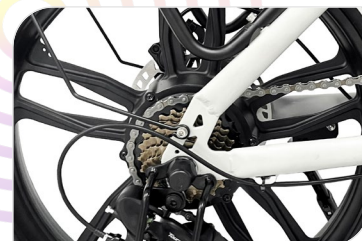

250 W, 48V, 70 Nm Sutto Bafang motor



48 V, 15 Ah, 720 Wh Greenway battery, smart BMS, LG cells



Connected front and rear lights



Hydraulic disc brakes with cut-off




## RIDER

Disponible également :  
Gris Anthracite

EAN 8055404799120  
SKU UP-BI-260001

<b>Châssis</b>	Acier, pliable
<b>Fourche avant</b>	À ressort, 60 mm
<b>Pneus</b>	20" x 4.0", urbains, avec chambre à air
<b>Garde-boue</b>	En polymère haute densité
<b>Système de freinage</b>	Freins à disque hydrauliques, 180 / 180 mm
<b>Selle et tige de selle</b>	Selle Comfort, imperméable, noire, Aifeit 82440-08, tige de selle en acier Ø 28.6*350MM
<b>Transmission</b>	Pédalier PRO-546PP-3 46T, chaîne JUNBO, capteur PAS à 24 aimants
<b>Dérailleur</b>	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX30-7R, Tourney RD-TY300-7R
<b>Moteur</b>	Arrière, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
<b>Batterie</b>	Intégrée, 48 V, 15 Ah, 720Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-NZ0521303, cellules LG M52-4970 mAh
<b>Chargeur</b>	Sortie DC 54.6 V 2 A, JL-F-Z3105AG
<b>Temps de charge</b>	8 h
<b>Autonomie*</b>	Min/Max 70 - 150 km
<b>Éclairage</b>	LED avec feu stop
<b>Écran</b>	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B avec 5 niveaux d'assistance
<b>Béquille</b>	Arrière réglable en aluminium
<b>Porte-bagages</b>	Charge max. 25 kg
<b>Charge maximale supportée</b>	120 kg
<b>Vitesse maximale</b>	25 km/h
<b>Poids du vélo électrique</b>	32.61 kg
<b>Poids de la batterie</b>	3.11 kg
<b>Dimensions du produit ouvert / plié</b>	1760*585*1320 / 1200*530*900 mm
<b>Dimensions de l'emballage</b>	1470*750*320 mm
<b>Poids de l'emballage</b>	40.61 kg
<b>Capacité de chargement</b>	Truck 216, EPAL 4

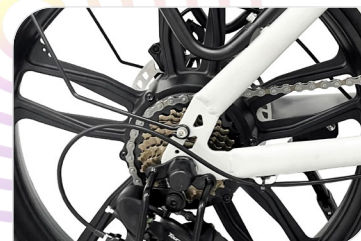

Moteur Sutto Bafang, 250 W, 48 V, 70 Nm



Batterie Greenway 48 V, 15 Ah, 720 Wh, BMS intelligent, cellules LG



Feux avant et arrière connectés



Freins à disque hydrauliques avec coupure moteur