




RIDER

Disponibile anche:
Grigio Nebbia

EAN 8056121594272
SKU UP-BI-260006

Telaio	Acciaio, pieghevole
Forcella anteriore	A molla, 60 mm
Pneumatici	20" x 4.0", urban, camera d'aria
Parafanghi	In polimero ad alta densità
Freni	Disco idraulico, 180 / 180
Sella e piantone	Sella Comfort, impermeabile, nero, Aifeit 82440-08, canotto in acciaio, Ø 28.6*350MM
Trasmissione	Guarnitura PRO-546PP-3 46T, catena JUNBO, sensore PAS a 24 magneti
Cambio	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX30-7R, Tourney RD-TY300-7R
Motore	Posteriore, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
Batteria	Integrata, 48 V, 15 Ah, 720Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-NZ0521303, celle LG M52-4970 mAh
Caricabatteria	Output DC 54.6 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Tempo di ricarica	8 h
Autonomia*	Min/Max 70 - 150 km
Luci	LED con stop
Display	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B con 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Posteriore regolabile in alluminio
Portapacchi	Carico max 25 kg
Peso massimo supportato	120 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	32.61 kg
Peso batteria	3.11 kg
Dimensioni prodotto aperto / chiuso	1760*585*1320 / 1200*530*900 mm
Dimensioni packaging	1470*750*320 mm
Peso packaging	40.61 kg
Caricabilità	Truck 216, EPAL 4

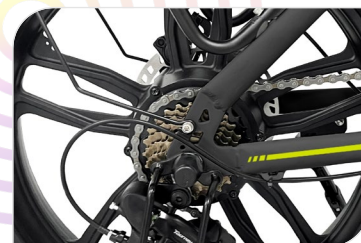

Motore Sutto Bafang, 250 W, 48V, 70 Nm



Batteria Greenway 48 V, 15 Ah, 720 Wh, smart BMS, celle LG



Luci frontale e posteriore connesse



Freni a disco idraulici con cut off




RIDER

Available also:
Mist Grey

EAN 8056121594272
SKU UP-BI-260006

Frame	Steel, foldable
Front fork	Coil, 60 mm
Tyres	20" x 4.0", urban, inner tube
Fenders	High-density polymer
Brakes	Hydraulic disc , 180 / 180
Saddle and seatpost	Comfort saddle, waterproof, black, Aifeit 82440-08, steel seatpost, Ø 28.6*350MM
Transmission	Crankset: PRO-546PP-3 46T, chain: JUNBO, 24-magnet PAS sensor
Gear	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX30-7R, Tourney RD-TY300-7R
Motor	Rear, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
Battery	Integrated, 48 V, 15 Ah, 720Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-NZ0521303, LG M52-4970 mAh cells
Charger	Output DC 54.6 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Charge time	8 h
Range*	Min/Max 70 - 150 km
Lights	LED, rear light with brake function
Display	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B , 5 levels of pedal assist
Kickstand	Rear aluminum, adjustable
Rear rack	Max load 25 kg
Max load	120 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	32.61 kg
Battery weight	3.11 kg
Product dimensions: open / closed	1760*585*1320 / 1200*530*900 mm
Pack size	1470*750*320 mm
Pack weight	40.61 kg
Loadability	Truck 216, EPAL 4

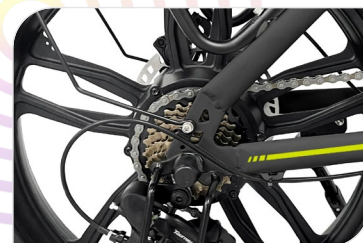

250 W, 48V, 70 Nm Sutto Bafang motor



48 V, 15 Ah, 720 Wh, Greenway battery, smart BMS, LG cells



Connected front and rear lights



Hydraulic disc brakes with cut-off




RIDER

Disponible également :
Gris Brume

EAN 8056121594272
SKU UP-BI-260006

Châssis	Acier, pliable
Fourche avant	À ressort, 60 mm
Pneus	20" x 4.0", urbains, avec chambre à air
Garde-boue	En polymère haute densité
Système de freinage	Freins à disque hydrauliques, 180 / 180 mm
Selle et tige de selle	Selle Comfort, imperméable, noire, Aifeit 82440-08, tige de selle en acier Ø 28.6*350MM
Transmission	Pédalier PRO-546PP-3 46T, chaîne JUNB0, capteur PAS à 24 aimants
Dérailleur	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX30-7R, Tourney RD-TY300-7R
Moteur	Arrière, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
Batterie	Intégrée, 48 V, 15 Ah, 720Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-NZ0521303, cellules LG M52-4970 mAh
Chargeur	Sortie DC 54.6 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Temps de charge	8 h
Autonomie*	Min/Max 70 - 150 km
Éclairage	LED avec feu stop
Écran	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B avec 5 niveaux d'assistance
Béquille	Arrière réglable en aluminium
Porte-bagages	Charge max. 25 kg
Charge maximale supportée	120 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Poids du vélo électrique	32.61 kg
Poids de la batterie	3.11 kg
Dimensions du produit ouvert / plié	1760*585*1320 / 1200*530*900 mm
Dimensions de l'emballage	1470*750*320 mm
Poids de l'emballage	40.61 kg
Capacité de chargement	Truck 216, EPAL 4

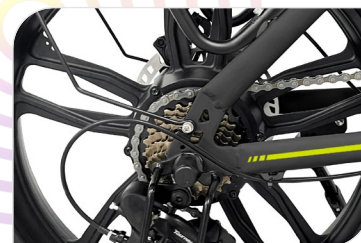

Moteur Sutto Bafang, 250 W, 48 V, 70 Nm



Batterie Greenway 48 V, 15 Ah, 720 Wh, BMS intelligent, cellules LG



Feux avant et arrière connectés



Freins à disque hydrauliques avec coupure moteur